

UNIVEGA ALPINA 6.0

GABEL: SR Suntour XCR 32, Remote Lockout
 NABEN: vorne: Shimano TX505, QR
 hinten: Shimano TX505, QR
 BREMSE: Shimano MT200, hydraulische
 Scheibenbremse

SCHALTUNG: 20-G Shimano Deore XT
 BEREIFUNG: 27": Schwalbe Smart Sam, 57-684
 29": Schwalbe Smart Sam, 57-622



Empfohlener Preis
799,99 €



mineralgreen matt

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 20-G Shimano Deore XT
 SCHALTHEBEL: Shimano Deore M610
 KURBEL: Shimano MT500
 ZAHNKRANZ: SRAM PG-1020
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38/24, hinten: 11-36
 KETTE: KMC X10
 BREMSE: Shimano MT200, hydraulische
 Scheibenbremse
 BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
 RAHMEN: MTB Sport, Aluminium
 GABEL: SR Suntour XCR 32, Remote Lockout
 VORBAU: Concept

LENKER: Concept Riser
 GRIFFE: Concept SL
 SATTEL: Concept MTB
 SATTELSTÜTZE: Aluminium, 27,2 mm
 PEDALE: MTB, mit Reflektor
 FELGEN: Rodi Black Rock, geöst
 NABEN: vorne: Shimano TX505, QR
 hinten: Shimano TX505, QR
 BEREIFUNG: 27": Schwalbe Smart Sam, 57-684
 29": Schwalbe Smart Sam, 57-622
 ZULÄSSIGES
 GES.GEWICHT: 110 kg


ARTIKELNUMMERN

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		mineralgreen matt
27" Diamant	XXS/36	637 069 011
27" Diamant	XS/40	637 069 012
27" Diamant	S/44	637 069 013
29" Diamant	M/44	637 069 014
29" Diamant	L/48	637 069 015
29" Diamant	XL/52	637 069 016

GEOMETRIEN

Diamant

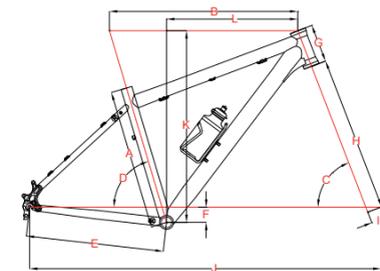

	Diamant					
Raddurchmesser	27,5"	27,5"	27,5"	29"	29"	29"
A Sitzrohlänge (mm)	360	400	440	440	480	520
B Oberrohlänge (mm)	550	563	583	588	608	624
C Lenkwinkel (°)	69	69	69	70	70	70
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	74	74	74
E Kettenstrebenlänge (mm)	430	430	430	454	454	454
F Tretlagerabsenkung (mm)	48	48	48	62	62	62
G Steuerrohlänge (mm)	110	120	140	120	140	160
H Gabelaufbauhöhe (mm)	489	489	489	509	509	509
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	51	51	51
J Radstand (mm)	1058	1072	1094	1119	1141	1158
K Stack (mm)	592	602	620	638	657	676
L Vorlagerung (mm)	375	385	400	405	420	430
Überstands-/Durchstiegshöhe	761	783	789	819	847	875
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	90	90	90	90	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	175	175	175

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.