

# RALEIGH KENT PREMIUM

Motor: Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 60 Nm  
 Display: Bosch Kiox Farbdisplay mit Schiebehilfe  
 Batterie\*: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)

Reichweite\*\*: bis zu 150 km  
 Ladegerät: Bosch, 4 Ampere



Empfohlener Preis  
**3.899,99 €**



granitegrey matt



granitegrey matt



granitegrey matt

## Spezifikationen

Schaltung: 5-G Shimano Nexus	Rahmen: Integrale 0.5, Aluminium	Naben: vorne: Shimano Deore M6010, 15x100 mm hinten: Shimano Nexus, 5-Gang
Schalthebel: Shimano Nexus	Gabel: SR Suntour NEX 25, blockierbar, 15x100 mm	Bereifung: Schwalbe Marathon E Plus, 47-622
Kurbel: Aluminium	Vorbau: Humpert Ergotec Level 5	Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz
Zahnkranz: Gates Carbondrive CDX	Lenker: Humpert Ergotec Level 5	Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Übersetzung: vorne: 39, hinten: 28	Griffe: Ergon GA30	Ständer: Hinterbauständer, einstellbar
Kette: Gates Carbondrive CDX	Sattel: Ergon SMC40 Sport Gel, Ergon ST Gel Women	Zulässiges Ges.Gewicht: 130 kg
Bremse: Shimano Deore T6000, hydraulische Scheibenbremse	Sattelstütze: Humpert Ergotec Level 5	
Bremsscheiben: vorne: 180 mm hinten: 180 mm	Pedale: Sport Aluminium, mit Reflektor	
Scheinwerfer: Herrmans H-Black MR8, LED	Felgen: Concept EX, geöst	
Rücklicht: integriert in Gepäckträger		


## Artikelnummern

### Freilauf


Artikel	Größe	Bestell-Nr. granitegrey matt /17,4 Ah
28" Diamant	M/48	637 559 001
28" Diamant	L/53	637 559 002
28" Diamant	XL/58	637 559 003
28" Trapez	S/43	637 559 004
28" Trapez	M/48	637 559 005
28" Trapez	L/53	637 559 006
28" Wave	S/43	637 559 007
28" Wave	M/48	637 559 008
28" Wave	L/53	637 559 009
28" Wave	XL/58	637 559 010

## Geometrien


### Diamant

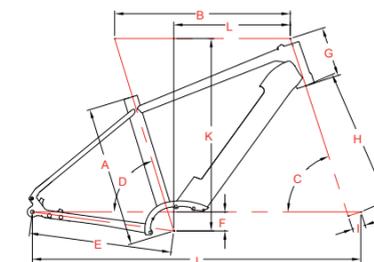

### Trapez

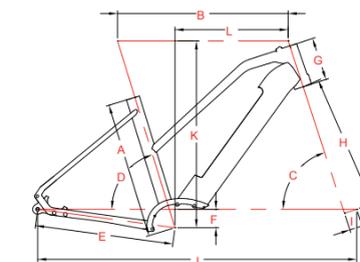

### Wave

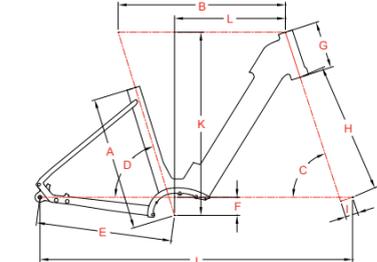

	Diamant			Trapez			Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	430	480	530	430	480	530
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	588	597	606	588	597	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	468	468	468	468	468	468
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1116	1126	1135	1107	1117	1126	1107	1117	1126
K Stack (mm)	658	667	677	648	658	667	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	845	870	890	825	831	870	595	592	591
Lenkerbreite (mm)	720	720	720	720	720	720	640	640	640
Vorbauhöhe (mm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170

\*Angabe in Wattstunden sind ca-Werte. \*\*Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

