

# UNIVEGA ALPINA STREET

GABEL:	SR Suntour XCE 28 DS	SCHALTUNG:	24-G Shimano Acera
NABEN:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR	BEREIFUNG:	27": Schwalbe Smart Sam, 54-584 29": Schwalbe Smart Sam, 54-622
BREMSE:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse		



Empfohlener Preis  
**599,99 €**



magicblack matt

## SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	24-G Shimano Acera
SCHALTHEBEL:	Shimano Acera M360
KURBEL:	Shimano TY301
ZAHNKRANZ:	Shimano HG31
ÜBERSETZUNG:	vorne: 42/34/24 hinten: 11-32
KETTE:	KMC X8
BREMSE:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
SCHEINWERFER:	AXA Blueline30, LED mit Standlicht
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht
RAHMEN:	MTB Sport, Aluminium
GABEL:	SR Suntour XCE 28 DS
VORBAU:	Concept

LENKER:	Concept Riser
GRIFFE:	Concept SL
SATTEL:	Concept MTB
SATTELSTÜTZE:	Aluminium, 27,2 mm
PEDALE:	MTB, mit Reflektor
FELGEN:	Rodi Black Rock, geöst
NABEN:	vorne: Shimano 3D37 Nabendynamo, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR
BEREIFUNG:	27": Schwalbe Smart Sam, 54-584 29": Schwalbe Smart Sam, 54-622
SCHUTZBLECHE:	Hebie Viper, Steckschutzblech
STÄNDER:	Ursus Queen Hinterbauständer
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	110 kg


## ARTIKELNUMMERN

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt
27" Diamant	XXS/36	637 069 041
27" Diamant	XS/40	637 069 042
27" Diamant	S/44	637 069 043
29" Diamant	M/44	637 069 044
29" Diamant	L/48	637 069 045
29" Diamant	XL/52	637 069 046

## GEOMETRIEN

Diamant

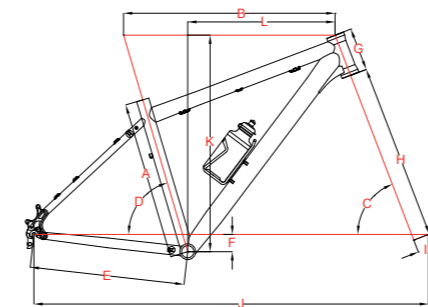

	Diamant					
Raddurchmesser	27,5"	27,5"	27,5"	29"	29"	29"
A Sitzrohlänge (mm)	360	400	440	440	480	520
B Oberrohrlänge (mm)	550	563	583	588	608	624
C Lenkwinkel (°)	69	69	69	70	70	70
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	74	74	74
E Kettenstrebenlänge (mm)	430	430	430	454	454	454
F Tretlagerabsenkung (mm)	48	48	48	62	62	62
G Steuerrohrlänge (mm)	110	120	140	120	140	160
H Gabelaufbauhöhe (mm)	489	489	489	509	509	509
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	51	51	51
J Radstand (mm)	1058	1072	1094	1119	1141	1158
K Stack (mm)	592	602	620	638	657	676
L Vorlagerung (mm)	375	385	400	405	420	430
Überstands-/Durchstiegshöhe	761	783	789	819	847	875
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	90	90	90	90	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	175	170	175	175	175

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.