

RALEIGH RUSHHOUR 6.5

Gabel: SR Suntour NCX-D, blockierbar
Naben: vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR
hinten: Shimano Alfine, 8-Gang

Bremse: Shimano MT400,
hydraulische Scheibenbremse
Schaltung: 8-G Shimano Alfine
Bereifung: Schwalbe Marathon Racer, 40-622



Empfohlener Preis
1.399,99 €



urbangreen matt



urbangreen matt

Spezifikationen

Schaltung: 8-G Shimano Alfine
Schalthebel: Shimano Alfine
Kurbel: Concept GXP
Zahnkranz: Gates Carbondrive CDX
Übersetzung: vorne: 46, hinten: 22
Kette: Gates Carbondrive CDX
Bremse: Shimano MT400,
hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben: vorne: 180 mm
hinten: 160 mm
Scheinwerfer: Concept EX Pro, 80 Lux LED
mit Stand- und Tagfahrlicht

Rücklicht: integriert in Gepäckträger
Rahmen: Trekking 1.6, Aluminium
Gabel: SR Suntour NCX-D,
blockierbar
Vorbau: Concept SL
Lenker: Concept SL Riser
Griffe: Ergon GA30
Sattel: Ergon ST10
Sattelstütze: Aluminium, Patent
Pedale: Sport Aluminium, mit
Reflektor
Felgen: Concept EX, geöst

Naben: vorne: Shimano DH-3D37
Nabendynamo, QR
hinten: Shimano Alfine,
8-Gang
Bereifung: Schwalbe Marathon Racer,
40-622
Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger: Racktime
Systemgepäckträger, mit
integriertem Rücklicht
Ständer: Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges
Ges.Gewicht: 130 kg


Artikelnummern

Freilauf


Artikel	Größe	Bestell-Nr. urbangreen matt
28" Diamant	M/50	637 050 011
28" Diamant	L/55	637 050 012
28" Diamant	XL/60	637 050 013
28" Trapez	S/45	637 050 014
28" Trapez	M/50	637 050 015
28" Trapez	L/55	637 050 016

Geometrien

Diamant

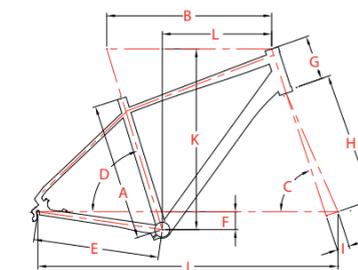

Trapez

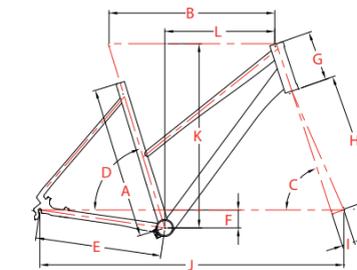

	Diamant			Trapez		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	588	597	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1086	1095	1104	1077	1086	1095
K Stack (mm)	658	667	677	648	658	667
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	845	871	898	689	721	750
Lenkerbreite (mm)	640	660	660	640	640	660
Vorbauhöhe (mm)	90	100	100	80	90	100
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170	170	170

